

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

TCT 03-13-004

Typ výrobku

Omítka s organickými pojivy

Identifikace

TC4101 silicon-fassadenputz K

Číslo šarže - viz obal

Zamýšlené použití

Omítky s organickými pojivy pro použití v exteriéru
pro stěny, sloupy, příčky a stropy

Výrobce

Meffert AG Farbwerke, Werk Erfurt, Heckerstieg 4, 99085 Erfurt

Systém(y) pro hodnocení a ověřování stálosti výkonu

Systém 3 (reakce na oheň), systém 4 (ostatní základní vlastnosti)

Notifikační místo

Exova Warringtonfire, Frankfurt-DE, NB 1378

Výsledky zkoušek

Zkoušená vlastnost	Výsledek	Technická Norma
Propustnost vodní páry	V ₁ vysoká	EN 15824:2009
Absorpce vody	W ₃ nízká	
Přídržnost	≥0,3 MPa	
Stálost po mraz. cyklech	Nasákavost dle EN 1062-3 ≤0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Tepelná vodivost	NPD	
Chování při požáru	A2-s1,d0 (při použití na minerálních podkladech)	
Nebezpečné složky	NPD	

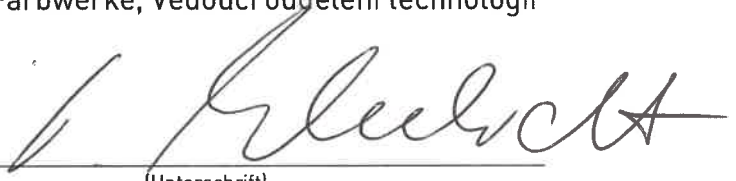
* NPD Není uváděno (No Performance Determined)

Vlastnosti výrobku, pro který bylo vypracováno toto Prohlášení o vlastnostech, jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Výhradní odpovědnost za vypracování tohoto Prohlášení o vlastnostech, které je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, nese výrobce uvedený v tomto Prohlášení o vlastnostech.

Za výrobce a jeho jménem podepsal:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Vedoucí oddělení technologií

Bad Kreuznach, 09.09.2024


(Unterschrift)